


148

# PROPOSTA DE PREÇOS

*[Handwritten signature]*



# Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,  
Serviços de Terraplenagem

ISS/TL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74

e-mail: construtoracover@gmail.com

150  
H

## MODELO Nº 07

CONSTRUÇÕES CORREA VERTUAN LTDA

CNPJ/MF: 06.136.479/0001-74

Rua Benjamin Constant, nº 329, Centro, Jacarezinho-Pr

Telefone: (43) 3525-1515

e-mail: construçõescover@gmail.com

## PROPOSTA DE PREÇOS

Jacarezinho, 19 de julho de 2016.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 015/2016.

Prezados Senhores,


Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S<sup>as</sup> nossa proposta de preços, relativa à execução de Continuidade da Construção de uma Escola 06 salas de aula, Espaço Educativo Urbano, 867,79m<sup>2</sup>, Projeto FNDE., da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 947.000,00 (novecentos e quarenta e sete mil reais)**.

O prazo de execução do objeto é de **180 (cento e oitenta dias)** contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta dias)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

  
Thiago Francisco Corrêa Vertuan  
Responsável Legal

RG nº 7.500.780-9 e CPF/MF 007.953.029-08

**06.136.479/0001-74**

**CONSTRUTORA CORRÊA VERTUAN LTDA**

Rua Coronel Figueiredo, 230 - Centro 1º andar,  
CEP 86.400-000 Jacarezinho-PF

# Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,  
Serviços de Terraplenagem

ISS/TL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74  
e-mail: construtoracover@gmail.com



Obra: Construção de escola com 06 salas de aula, espaço educativo urbano, 867,79 m2

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 19/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNIT.	PR. PARCIAL	PR. SUBTOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m2	6,00	365,45	2.192,70	-
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s = 25,41 m2	un	-	177,50	-	-
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m2	-	8,54	-	-
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	-	1.441,87	-	-
	<b>PREÇO SUBTOTAL</b>					<b>2.192,70</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>					
2.1	Escavação manual para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m	m3	-	43,70	-	-
2.2	Apilamento manual de fundo de vala	m2	-	4,10	-	-
2.3	Reaterro manual de valetas, com compactação utilizando sêpo, sem controle	m3	-	48,89	-	-
2.4	Aterro interno com apilamento com transporte em carrinho de mão	m3	-	37,81	-	-
	<b>PREÇO SUBTOTAL</b>					<b>-</b>
<b>3</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES</b>					
3.1	<b>SAPATAS</b>					
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto	m2	-	28,21	-	-
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m3	-	1.464,47	-	-
3.2	<b>BALDRAME</b>					
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrame (fck 25MPa) incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m3	-	1.464,47	-	-
	<b>PREÇO SUBTOTAL</b>					<b>-</b>
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>					
4.1	<b>CONCRETO</b>					
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12 mm (05 usos)	m3	14,86	1.834,25	27.256,96	-

3

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

150



# Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,  
Serviços de Terraplenagem

ISS/TL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74  
e-mail: construtoracover@gmail.com



Obra: Construção de escola com 06 salas de aula, espaço educativo urbano, 867,79 m2

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 19/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNIT.	PR. PARCIAL	PR. SUBTOTAL
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12 mm (05 usos)	m2	19,29	1.834,25	35.382,68	
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m2	628,00	80,05	50.271,40	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						<b>112.911,04</b>
<b>5 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>						
5.1	<b>TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL</b>					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50mm	m	52,00	13,53	703,56	
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40mm	m	6,00	10,94	65,64	
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32mm	m	26,00	7,64	198,64	
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25mm	m	85,00	6,54	555,90	
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20mm	m	122,00	6,54	797,88	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						<b>2.321,62</b>
5.2	<b>ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO</b>					
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 50 mm x 1 1/4"	un	2,00	30,40	60,80	
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 25 mm x 3/4"	un	12,00	16,17	194,04	
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 20 mm x 1/2"	un	10,00	13,29	132,90	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						<b>387,74</b>
5.3	<b>REGISTRO DE GAVETA BRUTO</b>					
5.3.1	Registro de gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	148,85	148,85	
5.3.2	Registro de gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00	203,38	406,76	
5.3.3	Registro de gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	203,38	203,38	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						<b>758,99</b>
5.4	<b>REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO</b>					
5.4.1	Registro de gaveta c/ canopia cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00	102,50	205,00	
5.4.2	Registro de gaveta c/ canopia cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00	102,50	102,50	
5.4.3	Registro de gaveta c/ canopia cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	124,89	249,78	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						<b>557,28</b>
5.5	<b>REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO</b>					




# Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,  
Serviços de Terraplenagem

ISS/TL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74

e-mail: construtoracover@gmail.com



Obra: Construção de escola com 06 salas de aula, espaço educativo urbano, 867,79 m2

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 19/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNIT.	PR. PARCIAL	PR. SUBTOTAL
5.5.1	Registro de pressão c/ canopia cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	74,96	74,96	74,96
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
<b>5.6</b>	<b>DIVERSOS - ÁGUA FRIA</b>					
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00	26.807,57	26.807,57	
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento p/ o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un	1,00	124,85	124,85	
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	29,90	149,50	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
<b>5.7</b>	<b>TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO</b>					
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40mm	m	24,00	18,09	434,16	
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	m	50,00	26,57	1.328,50	
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75mm	m	25,00	39,22	980,50	
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	m	87,00	50,14	4.362,18	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
<b>5.8</b>	<b>DIVERSOS - ESGOTO</b>					
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três ntradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	39,12	234,72	
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100mm altura regulável, saída 40mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	1,00	21,51	21,51	
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90x90x120 cm)	un	1,00	465,51	465,51	
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90x90x120 cm)	un	7,00	465,51	3.258,57	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
<b>5.9</b>	<b>LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>					
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00	256,59	1.282,95	
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3,00	408,20	1.224,60	
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3,00	260,41	781,23	
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un	2,00	104,61	209,22	
5.9.5	Cube de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico, conforme especificações	un	6,00	126,96	761,76	
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00	671,46	671,46	
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	un	8,00	76,81	614,48	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
<b>3.980,31</b>						

Handwritten signatures and initials in blue ink.



# Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,  
Serviços de Terraplenagem

ISS/TL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74

e-mail: construtoracover@gmail.com



Obra: Construção de escola com 06 salas de aula, espaço educativo urbano, 867,79 m2

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 19/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNIT.	PR. PARCIAL	PR. SUBTOTAL
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	76,81	230,43	
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	72,20	72,20	5.848,33
PREÇO SUBTOTAL						
<b>5.10</b>	<b>METAIS</b>					
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, Ø 1/2"	un	2,00	78,28	156,56	
5.10.2	Válvula de descarga cromada	un	5,00	220,43	1.102,15	
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	9,00	76,81	691,29	
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	156,14	312,28	
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e micidório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	89,46	536,76	
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	89,46	178,92	
PREÇO SUBTOTAL						
<b>PREÇO TOTAL</b>						
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)</b>					<b>51.084,45</b>
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO					
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido, diam. = 40mm (1 1/4")	m	900,00	12,81	11.529,00	
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscavel, diam. = 32mm (1")	m	30,00	9,60	288,00	
PREÇO SUBTOTAL						
<b>6.2</b>	<b>FIOS E CABOS</b>					<b>11.817,00</b>
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v/70°C	m	1.800,00	2,04	3.672,00	
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v/70°C	m	3.000,00	2,69	8.070,00	
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v/70°C	m	150,00	3,98	597,00	
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v/70°C	m	300,00	5,41	1.623,00	
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v/70°C	m	150,00	8,35	1.252,50	
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v/70°C	m	200,00	9,66	1.932,00	
PREÇO SUBTOTAL						
<b>6.3</b>	<b>CABO TELEFÔNICO</b>					<b>17.146,50</b>
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	1,62	113,40	
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	1,62	56,70	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,  
Serviços de Terraplenagem

ISS/TL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74  
e-mail: construtoracover@gmail.com



Obra: Construção de escola com 06 salas de aula, espaço educativo urbano, 867,79 m2

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 19/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNIT.	PR. PARCIAL	PR. SUBTOTAL
PREÇO SUBTOTAL						
6.4	<b>INTERRUPTOR</b>					170,10
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	16,40	393,60	
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	11,00	37,29	410,19	
PREÇO SUBTOTAL						
6.5	<b>TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR</b>					803,79
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00	20,02	140,14	
PREÇO SUBTOTAL						
6.6	<b>TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR</b>					140,14
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	un	57,00	15,46	881,22	
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1, dupla	un	5,00	34,57	172,85	
PREÇO SUBTOTAL						
6.7	<b>CAIXA DE EMBUTIR DE PVC</b>					1.054,07
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	97,00	6,55	635,35	
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	8,04	40,20	
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octagonal de pvc 4" x 4"	un	94,00	5,83	548,02	
PREÇO SUBTOTAL						
6.8	<b>QBL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380/220 VOLTS</b>					1.223,57
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	382,11	382,11	
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	143,32	143,32	
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	16,26	48,78	
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	16,26	48,78	
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	106,69	106,69	
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	143,32	143,32	
PREÇO SUBTOTAL						
6.9	<b>QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380/220 VOLTS</b>					873,00
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	263,93	263,93	

Handwritten signature


Handwritten signature

# Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,  
Serviços de Terraplenagem

ISS/IL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74

e-mail: construtoracover@gmail.com



Obra: Construção de escola com 06 salas de aula, espaço educativo urbano, 867,79 m2

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 19/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNIT.	PR. PARCIAL	PR. SUBTOTAL
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	106,69	106,69	
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	16,26	32,52	
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00	16,26	113,82	
	<b>PREÇO SUBTOTAL</b>					<b>516,96</b>
<b>6.10</b>	<b>QBL - BLOCO DE SERVIÇO - 380/220 VOLTS</b>					
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	263,93	263,93	
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	106,69	106,69	
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	16,26	16,26	
6.10.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	16,26	32,52	
6.10.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	16,26	16,26	
	<b>PREÇO SUBTOTAL</b>					<b>435,66</b>
<b>6.11</b>	<b>CAIXA DE MEDIÇÃO</b>					
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	1.365,76	1.365,76	
	<b>PREÇO SUBTOTAL</b>					<b>1.365,76</b>
<b>6.12</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA</b>					
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp = 0,12m, dim. int = 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un	5,00	391,51	1.957,55	
	<b>PREÇO SUBTOTAL</b>					<b>1.957,55</b>
<b>6.13</b>	<b>CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE</b>					
6.13.1	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	un	1,00	128,90	128,90	
	<b>PREÇO SUBTOTAL</b>					<b>128,90</b>
<b>6.14</b>	<b>LUMINÁRIAS</b>					
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	73,63	368,15	
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2x 32 w, completa, conforme especificações	un	89,00	131,56	11.708,84	
	<b>PREÇO SUBTOTAL</b>					<b>12.076,99</b>
<b>6.15</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS</b>					
6.15.1	Cabo de cobre nú 35 mm <sup>2</sup>	m	327,95	23,68	7.765,86	
6.15.2	Conjunto terminal aéreo, presilha e fixação	un	42,00	22,87	960,54	
6.15.3	Conector e descida para pilares	un	28,00	22,87	640,36	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and initials 'M' and 'W' on the right side.





# Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,  
Serviços de Terraplenagem

ISS/TL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74  
e-mail: construtoracover@gmail.com



Obra: Construção de escola com 06 salas de aula, espaço educativo urbano, 867,79 m2

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 19/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNIT.	PR. PARCIAL	PR. SUBTOTAL
<b>PREÇO TOTAL</b>						
<b>7 PAREDES E PAINÉIS</b>						
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
7.1	ALVENARIA					9.366,76
7.1.1	Alvenaria bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço 1:2:8 (cimento /cal / areia)	m2	650,93	77,11	50.193,21	
7.1.2	vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 8x12cm	m	131,40	29,75	3.909,15	
7.1.3	Aperto de alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp. = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), à revestir	m	303,15	66,68	20.214,04	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
7.2	DIVISÓRIA					74.316,40
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e = 3cm, inclusive com ferragens	m2	11,32	672,26	7.609,98	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
7.3	ELEMENTO VAZADO					7.609,98
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10 cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m2	10,00	132,29	1.322,90	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES					1.322,90
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m2	13,95	12,04	167,96	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
<b>PREÇO TOTAL</b>						
<b>8 ESQUADRIAS</b>						
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
8.1	MADEIRA					167,96
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10m, exclusive ferragens - PM-1	un	8,00	352,02	2.816,16	
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10m, exclusive ferragens - PM-2	un	8,00	356,16	2.849,28	
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10m, exclusive ferragens - PM-3	un	8,00	508,21	4.065,68	
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,60 x 1,80m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00	348,22	1.044,66	
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 1,80m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00	277,51	555,02	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
8.2	METÁLICAS					11.330,80
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m2	72,60	736,58	53.475,71	



# Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,  
Serviços de Terraplenagem

ISS/ITL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74  
e-mail: construtoracover@gmail.com

Obra: Construção de escola com 06 salas de aula, espaço educativo urbano, 867,79 m2

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 19/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNIT.	PR. PARCIAL	PR. SUBTOTAL
PREÇO SUBTOTAL						
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					53.475,71
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	22,00	145,33	3.197,26	
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	66,00	13,20	871,20	
PREÇO SUBTOTAL						
						4.068,46
PREÇO TOTAL						
						68.874,97
<b>9 COBERTURA</b>						
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA					
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m2	1.192,80	93,91	112.015,85	
9.1.2	Cumeieira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	196,36	21,71	4.262,98	
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m2	1.192,80	107,15	127.808,52	
PREÇO SUBTOTAL						
						244.087,34
<b>9.2 CHAPAS</b>						
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp. = 0,65mm, larg = 30,0 cm	m	24,60	27,21	669,37	
PREÇO SUBTOTAL						
						669,37
PREÇO TOTAL						
						244.756,71
<b>10 REVESTIMENTO</b>						
<b>10.1 MASSA</b>						
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m2	1.743,96	5,48	9.556,90	
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m2	628,00	5,48	3.441,44	
10.1.3	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2,6 - (cimento / areia)	m2	978,56	29,87	29.229,59	
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2,9 (cimento / cal / areia)	m3	765,40	29,87	22.862,50	
10.1.5	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2,6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - massa única	m2	628,00	29,87	18.758,36	
PREÇO SUBTOTAL						
						83.848,79
<b>10.2 ACABAMENTO</b>						
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac - 1, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m2	765,40	44,51	34.067,95	
PREÇO SUBTOTAL						
						34.067,95

*[Handwritten signatures and initials]*



# Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,  
Serviços de Terraplenagem

ISS/IL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74  
e-mail: construtoracover@gmail.com


Obra: Construção de escola com 06 salas de aula, espaço educativo urbano, 867,79 m2

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 19/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNIT.	PR. PARCIAL	PR. SUBTOTAL
<b>PREÇO TOTAL</b>						
<b>11</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					117.916,74
11.1	CAMIADA IMPERMEABILIZADORA					
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m3	57,93	551,85	31.968,67	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
11.2	ACABAMENTO					
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei=4, aplicado com argamassa	m2	787,23	33,15	26.096,67	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
11.3	CALÇADA EM CONCRETO					
11.3.1	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15mpa, e = 7 cm	m2	188,13	55,24	9.287,50	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
<b>PREÇO TOTAL</b>						
<b>12</b>	<b>SOLEIRAS E RODAPÉS</b>					67.352,85
12.1	SOLEIRA					
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50	69,10	1.831,15	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
12.2	RODAPÉ					
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	10,62	594,72	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
<b>PREÇO TOTAL</b>						
<b>13</b>	<b>PINTURAS</b>					2.425,97
13.1	ACRÍLICA					
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m2	978,56	30,66	30.002,65	
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m2	628,00	30,66	19.254,48	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
13.2	ESMALTE					
13.2.1	Pintura de acabamento sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	m2	87,56	18,76	1.642,63	
13.2.2	Pintura de acabamento sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento	m2	276,00	15,37	4.242,12	
<b>PREÇO SUBTOTAL</b>						
<b>PREÇO TOTAL</b>						

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '160' at the top right.



# Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,  
Serviços de Terraplenagem  
ISS/ITL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74  
e-mail: construtoracover@gmail.com

Obra: Construção de escola com 06 salas de aula, espaço educativo urbano, 867,79 m2

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 19/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNIT.	PR. PARCIAL	PR. SUBTOTAL
13.2.3	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	145,20	28,59	4.151,27	10.036,01
PREÇO SUBTOTAL						
14	<b>ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS</b>					59.293,14
14.1	<b>CONCRETO</b>					
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assentamento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	685,50	7.403,40	7.403,40
PREÇO SUBTOTAL						
14.2	<b>BANCADA</b>					
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3 cm de espessura, diam. 2,85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira (conforme projeto)	un	2,00	685,50	1.371,00	
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3 cm de espessura, diam. 3,65 x 0,60 m, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un	1,00	833,81	833,81	
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3 cm de espessura, diam. 3,65 x 0,60 m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2 cm assentada	un	1,00	1.026,37	1.026,37	
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	un	1,00	1.082,02	1.082,02	
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (diam. 0,80 x 6m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto	un	2,00	685,50	1.371,00	5.684,20
PREÇO SUBTOTAL						
14.3	<b>MADEIRA</b>					
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m2	31,92	695,58	22.202,91	
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m2	1,50	695,58	1.043,37	
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m2	9,54	763,60	7.284,74	30.531,03
PREÇO SUBTOTAL						
14.4	<b>INCÊNDIO</b>					
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, de descarga 16s, INBR9443, 9444, 10721	un	8,00	482,84	3.862,72	3.862,72
PREÇO SUBTOTAL						
14.5	<b>GÁS</b>					
14.5.1	Tubo de aço sem construtora SCH 40 Ø 3/4	m	7,00	23,75	166,25	
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 Ø 3/4" x 90º	un	5,00	17,05	85,25	
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 Ø 3/4 "	un	1,00	19,01	19,01	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,  
Serviços de Terraplenagem

ISS/TL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74  
e-mail: construtoracover@gmail.com

Obra: Construção de escola com 06 salas de aula, espaço educativo urbano, 867,79 m2

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 19/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNIT.	PR. PARCIAL	PR. SUBTOTAL
14.5.4	União em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	un	2,00	34,63	69,26	
14.5.5	Registro esfera Ø 3/4"	un	1,00	52,04	52,04	
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	un	3,00	12,61	37,83	
	<b>PREÇO SUBTOTAL</b>					<b>429,64</b>
14.6	<b>VIDROS</b>					
14.6.1	Vidro liso incolor 4mm	m2	62,58	148,41	9.287,50	
14.6.2	Vidro canelado incolor 4mm	m2	2,10	127,84	268,46	
14.6.3	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m2	11,40	443,86	5.060,00	
	<b>PREÇO SUBTOTAL</b>					<b>14.615,97</b>
	<b>PREÇO TOTAL</b>					<b>62.526,95</b>
15	<b>INSTALAÇÕES REDE LÓGICA</b>					
15.1	<b>REDE LÓGICA</b>					
15.1.1	Eletroduto depvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação	m	110,00	12,81	1.409,10	
15.1.2	Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4"	un	26,00	6,28	163,28	
15.1.3	Luva pvc roscável p/ eletroduto 1.1/4"	un	45,00	5,00	225,00	
15.1.4	Bucha/arruela alumínio 1.1/4"	cj	45,00	2,25	101,25	
15.1.5	Cabo telefônico Cci-502 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	130,00	1,62	210,60	
15.1.6	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	1,52	393,60	
15.1.7	Obturador com haste pedrão TELEBRAS	un	1,00	64,78	64,78	
15.1.8	Quadro de distribuição para telefone n.3. 40x40x12 cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	un	1,00	198,66	198,66	
15.1.9	Conector RJ 45 (fêmea), para lógica	un	19,00	11,53	219,07	
15.1.10	Espelho plástico RJ11/RJ45 2x4" , 2 saídas	un	19,00	2,51	47,69	
15.1.11	Tomada para telefone de 4 polos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	un	5,00	20,03	100,15	
15.1.12	Caixa pvc 4" x 4" p/ eletroduto	un	22,00	42,66	938,52	
	<b>PREÇO SUBTOTAL</b>					<b>4.071,70</b>
	<b>PREÇO TOTAL</b>					<b>4.071,70</b>
16	<b>PORTAL DE ACESSO</b>					
16.1	<b>MUROS E FECHOS</b>					

162  
10  
[Handwritten signatures and initials]



# Construtora Corréa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,  
Serviços de Terraplenagem

ISS/TL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74  
e-mail: construtoracover@gmail.com

Obra: Construção de escola com 06 salas de aula, espaço educativo urbano, 867,79 m<sup>2</sup>

Local: Município de Barra do Jacaré - PR


Data: 19/07/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNIT.	PR. PARCIAL	PR. SUBTOTAL
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m, Padrão FNDE	m	7,25	162,06	1.174,94	
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c 10 cm 2 fis	m <sup>2</sup>	4,20	1.093,90	4.594,38	
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48 Ø 1. 1/4" x 600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	PF	2,00	15,37	30,74	5.800,06
PREÇO SUBTOTAL						
16.2	COBERTURA					
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica , em madeira aparelhada, apoiada em parede	m <sup>2</sup>	15,60	107,15	1.671,54	
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e atrame recozido	m <sup>2</sup>	9,20	93,92	864,06	
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	21,71	338,68	2.874,28
PREÇO SUBTOTAL						
PREÇO TOTAL						
17	LIMPEZA DA OBRA					8.674,34
17.1	LIMPEZA					
17.1.1	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	853,20	2,83	2.414,56	2.414,56
PREÇO TOTAL						
TOTAL COM BDI INCLUSO						
947.000,00						

Jacarezinho-PR, 19 Julho de 2016.

  
Thiago Francisco Corréa Vertuan  
Responsável Legal

RG nº 7.500.780-9 e CPF/IMF nº 007.953.029-08

  
Gilberto Jesus Vertuan  
Responsável Técnico  
CREA/PR-9621/D

06.136.479/0001-74

CONSTRUTORA CORRÉA VERTUAN LTDA

Rua Coronel Figueiredo, 250 - Centro 1º andar  
CEP 86.400-000 Jacarezinho-PR



**Construtora Correa Vertuan Ltda EPP**  
 Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,  
 Serviços de Terraplenagem  
 ISS/ITL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74  
 e-mail: construtoracover@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		VALOR TOTAL: 947.000,00										PRAZO: 180 dias	
ITEM	SERVIÇOS	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	SERVIÇO					
								%	R\$				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.192,70 0,23%						0,23%	2.192,70				
2	MOVIMENTO DE TERRAS							0,00%	0,00				
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES							0,00%	0,00				
4	SUPERESTRUTURA	112.911,04 11,92%						11,92%	112.911,04				
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	43.430,28 4,58%	7.864,17 0,81%					5,40%	51.094,45				
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)		59.076,75 6,24%					6,24%	59.076,75				
7	PAREDES E PAINÉIS		83.417,25 8,81%					8,81%	83.417,25				
8	ESQUADRIAS		5.510,00 0,58%	63.364,97 6,68%				7,27%	68.874,97				
9	COBERTURA		2.447,57 0,26%	93.007,55 9,82%	149.301,59 15,77%			25,85%	244.756,71				
10	REVESTIMENTO				8.254,17 0,87%	109.662,57 11,58%		12,45%	117.916,74				
11	PAVIMENTAÇÃO					47.820,52 5,05%	19.532,33 2,08%	7,11%	67.352,85				
12	SOLEIRAS E RODAPÉS						2.425,87 0,26%	0,26%	2.425,87				
13	PINTURAS						59.293,14 6,26%	6,26%	59.293,14				
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS						62.526,95 6,60%	6,60%	62.526,95				
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA						4.071,70 0,43%	0,43%	4.071,70				

# Município de Barra do Jacaré - 2016

## Classificação por Fornecedor

### Tomada de preços 15/2016

Abc  
at

Equipiano

Página:1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 31537-1 CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA					CNPJ: 06.136.479/0001-74	Telefone:	Status: Habilitado	947.000,00
Representante: 35454-6 GILBERTO JESUS VERTUAN								
Lote 001 - Lote 001								947.000,00
001	18260 CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SA	SRV	1,00	Habilitado	CONSTRUTORA CORREA	947.000,00	947.000,00	*
							<b>VALOR TOTAL:</b>	947.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná  
E-mail: pmbj@uol.com.br


## ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 15/2016

Aos dezanove dias de julho de 2016, as 14:00, no Edifício da Prefeitura do MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, com endereço a Rua Rui Barbosa, nº 96, Bairro Centro, nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria nº 4/2016 de 14/01/2016, constituída pelas seguintes pessoas: LUCIANA AGUIAR CRUZ DUTRA, Presidente, 056.733.199-75; WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO, Secretário, 021.722.898-41; PEDRO LUIZ BRANCO, Membro, 631.848.429-91, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a modalidade Tomada de preços, veiculado através do nº 15/2016, que tem como objeto a CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS - PROJETO DO FNEDE. Iniciado os trabalhos verificou-se a participação da empresa: CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA, 06.136.479/0001-74, RUA CORONEL FIGUEIREDO, 230 - CEP: 86400000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Jacarezinho/PR, GILBERTO JESUS VERTUAN, 274.134.549-04. Após credenciamentos de seus respectivos representantes presentes na sessão, por determinação da Comissão Permanente de Licitação, acima descrita, foi decidida a abertura dos envelopes de nº 01, contendo os documentos de Habilitação, que, após receber as rubricas autenticatorias pertinentes e a conferência das documentações apresentadas, não houve a inabilitação de nenhuma das empresas participantes. Na fase seguinte, passou-se à abertura dos envelopes de nº 02, contendo as propostas da empresa considerada habilitada na primeira fase, dando-se conhecimento a todos presentes do inteiro teor das mesmas, a medida que também eram rubricadas. Ao exame da proposta, também não houve a desclassificação de nenhuma proponente. Diante dos elementos constantes dos documentos de habilitações e propostas, atendendo-se aos critérios de interesse público neste processo de licitação Tomada de preços, do tipo Menor Preço a Comissão Permanente de Licitação, por decisão unânime de seus membros, levando-se em consideração ser mais vantajoso e de interesse para a Administração Pública Municipal, julgou esta licitação pelos critérios de menor preço e qualidade, cabendo a empresa:

CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA					
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item
1	1	1	18260	CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS - PROJETO DO FNEDE	947.000,00

vencedora por apresentar o Menor Preço, perfazendo um valor total de R\$ 947.000,00 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil Reais). Estavam presente a esta sessão os representantes da proponente participante do certame licitatório. Sendo assim, da-se como feita a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93, para o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alínea 'b', da mesma lei antes citada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ata de reunião que segue assinada pela Comissão Permanente de Licitação.


Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré, em 19/07/2016.

  
LUCIANA AGUIAR  
CRUZ DUTRA  
Presidente  
056.733.199-75

  
WALDO ANTUNES RIBEIRO  
FILHO  
Secretário  
021.722.898-41

  
PEDRO LUIZ BRANCO  
Membro  
631.848.429-91







# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ


CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefãx (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná  
E-mail: pmbj@uol.com.br

## Termo de Adjudicação da Tomada de preços Nº 15/2016

Às 14:30horas do dia 19/07/2016, após analisado o resultado da licitação Tomada de preços nº 15/2016, que tem como objeto a CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS - PROJETO DO FNEDE., a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Nº 4/2016, **ADJUDICA** a empresa vencedora os itens, conforme relação do quadro de resultado da Adjudicação, a seguir:

CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS - PROJETO DO FNEDE	CONSTRUTORA CORREA VERTUAN	SRV	1,00	947.000,00	947.000,00
TOTAL							947.000,00

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré, em 19/07/2016.

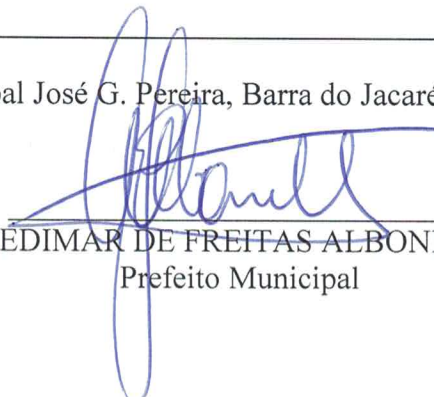  
EDIMAR DE FREITAS ALBONETI  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná

E-mail: pmbj@uol.com.br

**DO:** Setor de Licitação

**PARA:** Setor Jurídico Municipal

**Assunto:** Pedido de Parecer Jurídico de Julgamento Tomada de Preço 15/2016

**Data:** 19/06/2016

Tendo sido realizada a abertura dos envelopes e julgamento da licitação Tomada de Preço 15/2016, solicito a emissão do parecer jurídico de julgamento, para procedermos a homologação do processo.

Saliento informar, que em data de 26/07/2016 vence o prazo para o homologação da mesma, sendo assim aguardo vosso parecer, para conclusão do processo.

Na certeza de sermos atendidos, ficamos no aguardo.

---

Helder Henrique Ferreira Moreno  
Setor de Licitação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná  
E-mail: [pmbj@uol.com.br](mailto:pmbj@uol.com.br)

**Processo Administrativo nº 036/2016.**

**Ementa: Análise jurídico-formal de Licitação Modalidade Tomada de Preço 15/2016, a qual tem por objeto Continuação de Obra Para Construção de Uma Escola e Seis Salas de Aulas.**

**DO: SETOR JURÍDICO**

**AO: SETOR DE LICITAÇÃO**

Consta dos presentes autos a solicitação de parecer Jurídico para análise de legalidade dos atos administrativos realizados na presente licitação.

Em julgamento das propostas no dia 19 de julho do ano de 2016 com abertura de envelopes a Comissão de Licitação considerou a proposta apresentada pela empresa Construtora Correa Vertuan LTDA como mais vantajosa para a administração.

Nos termos do art. 195 §3º da Constituição Federal, art. 2º, da Lei 9.012/95 e art. 29, da Lei 8666/95, foram apresentados pela Administração certidões da empresa concorrente comprovando a sua regularidade fiscal e o cumprimento de demais exigências previstas em lei.

Assim, com base nos documentos e informações dos autos, entendemos que a presente licitação obedeceu aos requisitos constantes da Lei n. 8.666/93,



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná  
E-mail: [pmbj@uol.com.br](mailto:pmbj@uol.com.br)

alterada pela Lei n.º 8.883/94 e demais complementações, encontrando-se apta para sua homologação.

É o nosso entendimento.

Barra do Jacaré/PR, 25 de julho de 2016

EDSON LUIZ ZANETTI  
Assessor Jurídico

OAB/PR 42.078 e OAB/SP 241.018.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ


CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná  
E-mail: pmbj@uol.com.br

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2016.

**OBJETO: CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS - PROJETO DO FNEDE.**

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério Menor Preço; declarando-se como vencedora a empresa CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA, CNPJ 06.136.479/0001-74, RUA CORONEL FIGUEIREDO Jacarezinho-PR, CEP 86400-000, por apresentar menor valor perfazendo um valor total de R\$ 947.000,00 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil Reais).

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré/PR, em 26/07/2016

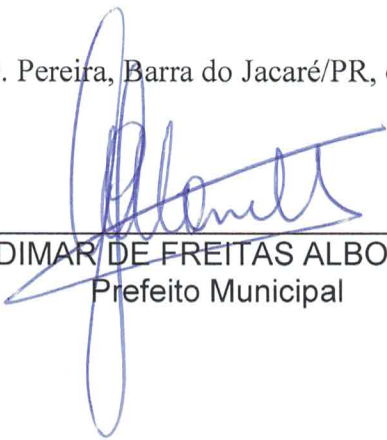

---

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI  
Prefeito Municipal

**SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA E REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO**  
NELSON PADOVANI E CIA LTDA torna público que recebeu do IAP, a Licença Prévia nº 112596 com validade 16/06/2018 e requer a Licença de Instalação para a atividade de loteamento urbano a ser implantada na BR 369, KM 60 no município de Bandeirantes/PR CEP: 86.360-000.

**Súmula de Pedido de Renovação de Licença de Operação**  
P.C. DA SILVA E IRMÃO LTDA torna público que irá requerer ao IAP – Jacarezinho, a Renovação da Licença de Operação, para Fabricação de Tijolos, situada à Rodovia BR 153 Km 44 – Bairro Água das Bicas – Santo Antônio da Platina – PR.

**Súmula de Recebimento de Renovação de Licença de Operação**  
AROMA PRODUTOS DE LIMPEZA torna público que recebeu do IAP – Jacarezinho, a Renovação da Licença de Operação, para Fabricação de Saneantes, situada à Rua Veredador Anacleto do Carmo, 663 – Vila Delminda – Jacarezinho – PR.

**SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO**  
LUAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, empresa inscrita no CNPJ 05.235.195/0001-2 inscrito no, torna público que requer do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) a Renovação da Licença de Operação nº 15.465, válida até 19/07/2016, para a atividade de fabricação de biscoitos e bolachas, localizado na Rodovia Deputado José Afonso 555, Distrito Industrial, no município de Cambará/PR. Cambará, 25 de julho de 2016.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2016.**  
OBJETO: CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS - PROJETO DO FNEDE.  
Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério Menor Preço; declarando-se como vencedora a empresa CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA, CNPJ 06.136.479/0001-74, RUA CORONEL FIGUEIREDO Jacarezinho-PR, CEP 86400-000, por apresentar menor valor perfazendo um valor total de R\$ 947.000,00 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil Reais).  
Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré/PR, em 26/07/2016  
**.EDIMAR DE FREITAS ALBONETI**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL – PR**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**Pregão Presencial nº. 078/2016.**  
**COM RESERVA DE COTA DE 25% EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP (LC 147/2014)**  
Encontra-se aberto na PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL – ESTADO DO PARANÁ, processo licitatório na modalidade Pregão, do tipo menor preço global por lote, cujo objeto é a aquisição de reparador de pavimento asfáltico, usinado a quente para aplicação a frio para manutenção de pavimentos (tapaburacos), conforme solicitação do Departamento de Obras pelo sistema registro de preços. A ENTREGA DAS AMOSTRAS SERÁ NO DIA: 05/08/2016 ÀS 13h30min, NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES. A realização do pregão presencial será no dia: 10/08/2016 a partir das 09h00min, na sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Paraná, nº. 983 – Centro, em nosso Município. O valor total estimado para tal aquisição será de R\$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). O edital na íntegra estará disponível para consulta e retirada mediante pagamento de taxa no endereço supra, junto ao Setor de licitações, de segunda a sexta-feira, no horário das 09h00min às 11h00min e das 13h30min às 15h30min e no endereço eletrônico(www.ribeiraodopinhal.pr.gov.br). Ribeirão do Pinhal, 26 de julho de 2016.  
**Fayçal Melhem Chamma Junior**  
Pregoeiro Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ – PARANÁ**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
O MUNICÍPIO DE ABATIÁ – ESTADO DO PARANÁ TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016, QUE TEM POR OBJETO “AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, COM VALOR MÁXIMO DE R\$ 138.497,90 (CENTO E TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)”. AS PROPOSTAS (ENVELOPES “A”) E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPES “B”) SERÃO RECEBIDAS PELO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO ATÉ AS 09:00 (NOVE) HORAS DO DIA 10 (DEZ) DE AGOSTO DO ANO DE 2016, [10/08/2016], NO EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA – PARANÁ, SITUADO NA RUA JOÃO CARVALHO DE MELLO, Nº 135 – ABATIA – PR. A ABERTURA DOS ENVELOPES SERÁ NO DIA 10 (DEZ) DE AGOSTO DO ANO DE 2016, [10/08/2016], ÀS 09:00

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea...)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  
Pessoal Ativo  
Pessoal Inativo e Pensionistas  
Outras Despesas de Pessoal Decorrente  
Outras Despesas de Pessoal Decorrente

(-):DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 15)  
Indenizações por Demissão e Incentivos  
Decorrentes de Decisão Judicial de período  
Despesas de Exercícios Anteriores de período  
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º)  
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011  
Pensionistas  
IRRF

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DT

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20)

LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 20)

LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 20)

FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade de Emissão 10:50:23  
Nota: Durante o exercício, somente as despesas Restos a Pagar Não Processados são tomadas em consideração:  
a) Despesas liquidadas, consideradas em 2016;  
b) Despesas empenhadas mas não pagas em 2016.  
inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

TOMAZINA, 26/07/2016

JOSÉ ROCHA DO PRADO  
VEREADOR PRESIDENTE

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea...)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS

Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS

TOTAL (III) = (I + II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2016 - PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 15/ 2016, REFERENTE A OBRA DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 06 SALAS PROJETO FNDE.**

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado como contratante a Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ. Sob n.º 76.407.568/0001-93, com sede na Rua Rui Barbosa, n.º 96, no bairro centro, representada neste ato, pelo Prefeito Municipal, o Sr. **EDIMAR DE FREITAS ALBONETI**, brasileiro, casado, CPF. n.º 540.036.289-34, RG. n.º 5.067.024-4, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, como contratada, **CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ. Sob n.º 06.136.479/0001-74, com sede na Rua Benjamin Constant, n.º 329, centro, CEP n.º. 86400-000, Jacarezinho/PR, neste ato representada pelo Sr. **THIAGO FRANCISCO CORRÊA VERTUAN**, brasileiro, RG. n.º.7.500.780-9/SSP-PR, CPF. n.º.007.953.029-08, residente na cidade de Jacarezinho/PR, na Rua Quintino Bocaiuva, n.º.607, Centro, CEP n.º. 86400-000, doravante denominada **CONTRATADA**, convencionam e contratam o que se segue:

## CLÁUSULA PRIMEIRA:

A **CONTRATADA** obriga-se a prestar os serviços **REFERENTE A OBRA DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 06 SALAS PROJETO FNDE**, conforme projeto, cronograma físico e planilha de serviços conforme especificados no objeto, do edital da Licitação tomada de Preços n.º 15/2016.

## CLÁUSULA SEGUNDA:

A empreitada é por execução completa da implantação e a fixação do preço atenderá a totalidade dos serviços e materiais.

Em remuneração a esses serviços, o contratante pagará a contratada, o valor de R\$ 947.000,00 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil Reais), pela totalidade de serviços/obra e material.

I - O pagamento será feito conforme medições do andamento dos serviços, em até 15 (quinze) dias, após a apresentação de Notas Fiscais relativas aos serviços executados;

II - O pagamento do preço ajustado na forma estabelecida, será efetuado pela contratante, através de depósito em conta bancária, em nome da contratada,



mediante a apresentação de notas fiscais

Contas dotações: 3450 de exercícios anteriores e 3450 do exercício de 2016.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:**

O prazo para execução dos serviços contratados será de acordo com o cronograma pré-estabelecido entre os contratantes, em anexo, que faz parte integrante do presente Contrato, observado o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contando a partir da homologação e assinatura do contrato.

### **CLÁUSULA QUARTA:**

Extingue-se o presente Contrato ao final da efetiva execução dos serviços contratados ou na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na cláusula sexta do presente contrato.

I - Poderá o presente Contrato ser prorrogado através de termo aditivo, mediante justificado motivo para prorrogação que não contraria a cláusula terceira do presente contrato.

### **CLÁUSULA QUINTA:**

É de plena e exclusiva responsabilidade da contratada, o recolhimento dos encargos sociais destinados a atender aos encargos previdenciários, sindicais e trabalhistas dos operários empregados pelo empreiteiro-contratado, bem como as contribuições sindicais, fiscais e tributárias, que lhe são pertinentes.

I - Fica acordado que a contratada, compromete-se a apresentar ao contratante, notas fiscais e/ou guias dos recolhimentos dos encargos acima indicados, sempre no momento anterior ao pagamento, pela execução dos serviços, sob pena da contratada não receber o pagamento pelos mesmos, até o efetivo cumprimento das referidas obrigações. Caso em que, o pagamento será efetuado com isenção da correção monetária, multa e juros de qualquer natureza;

II - Os serviços executados pela contratada serão efetuados observando-se integralmente as instruções recebidas e os planos dados pelo contratante. E de acordo com as regras técnicas em trabalhos de tal natureza, observando-se, ainda, as Normas Técnicas definidas para os materiais e serviços afins pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). No caso de inobservância das referidas determinações, o contratante poderá enjeitar o recebimento da obra executada, desobrigando-se de qualquer pagamento, sem prejuízo de indenização;

III - A contratada tem ampla e plena responsabilidade pela solidez e segurança do trabalho empregado na execução da obra, objeto do presente Contrato.

Bem como o cumprimento das normas de segurança do trabalho dos operários utilizados pelo mesmo. Compromete-se ainda, a prestar com zelo e probidade a direção e fiscalização na execução dos serviços contratados;

IV - A contratada é responsável pelos fatos, faltas e omissões dos operários que empregam, cabendo-lhe ação regressiva contra os mesmos;

V - A contratada obriga-se a pagar integralmente e no prazo de vinte e quatro horas, os materiais que receber se por omissão culpável, malversação, imperícia, negligência ou imprudência, os utilizar. Caso não efetue o devido pagamento, no prazo estabelecido, constituir-se-á imediatamente em mora de pleno direito.

#### **CLÁUSULA SEXTA:**

O contratante poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, na ocorrência isolada de qualquer uma das seguintes hipóteses:

I - Força maior ou caso fortuito que impossibilite de cumprir suas obrigações;

II - Enfermidade ou qualquer outra causa que torne o contratado incapaz de executar os serviços contratados;

III - Falta da contratada à observância do Contrato;

IV - Por imperícia, negligência ou imprudência na execução do serviço/obra, pelo contratado ou por pessoa sob suas ordens e direção;

V - Por falta de qualidade no material utilizado na obra.

VI - Da paralisação na execução do serviço/obra, pelo contratado, por mais de 48 (quarenta e oito) horas;

VII - O atraso injustificado na conclusão dos serviços, na forma do cronograma indicado na cláusula terceira, igual ou superior a 03 (três) dias.

#### **CLAUSULA SETIMA:**

À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber:

I - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;

II - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso no início dos serviços após ordem de início de obra, contado a partir do 10º dia da data da assinatura do contrato;

III - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

V - Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisão do Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;

VI - Suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisão contratual ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA

VII - Multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução e adicional se houver. As penalidades previstas no caput, poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

VIII - Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá pelos custos através de glosas de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes.

#### **CLAUSULA OITAVA:**

A empresa proponente classificada na licitação, uma vez e oficialmente convidada pela administração, terá um prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da convocação para assinar o Termo do presente de Contrato.

A recusa injustificada do proponente vencedor na licitação em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido nesta cláusula, o sujeitará à aplicação

das penalidades previstas em lei, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação da compatibilidade de sua proposta e atendimento às exigências de habilitação, para celebração do Contrato.

**CLÁUSULA NONA:**

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Andirá, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer questões judiciais, oriundas deste Contrato.


E para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, em 03 (três) vias de igual teor, assinado pelos contratante/contratado e subscrito por 2 (duas) testemunhas ao final arroladas.

Barra do Jacaré – PR, em 27 de julho de 2016.


  
\_\_\_\_\_  
**EDIMAR DE FREITAS ALBONETI**  
Prefeito Municipal


  
\_\_\_\_\_  
**THIAGO FRANCISCO CORRÊA VERTUAN**  
Representante da Contratada

FISCAL DO CONTRATO -

  
\_\_\_\_\_  
**WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO**  
RG: 7.125.901 SSP/SP

TESTEMUNHAS:

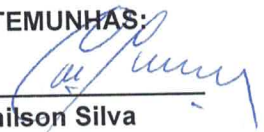  
\_\_\_\_\_  
**Adenilson Silva**  
RG:5.388.413-0 SSP/PR

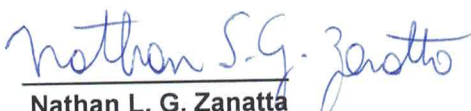  
\_\_\_\_\_  
**Nathan L. G. Zanatta**  
RG:9.438.090-1 SSP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 085/2016

Partes: MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ/PR E A EMPRESA CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA-EPP, inscrita no CNPJ. Sob n.º 06.136.479/0001-74.

Objeto: serviços REFERENTE A OBRA DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 06 SALAS PROJETO FNDE.

Contas Dotações: 3450 de exercícios anteriores e 3450 do exercício de 2016.

Valor: R\$ 947.000,00 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil Reais).

Data da Assinatura: 27/07/2016.

Foro: Comarca de Andirá – PR



EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito Municipal

CONVENÇÃO - CONVÊNIO  
Eleitoral vigente, convocação dos Senadores e Senadoras, Federais e Senadoras com o colégio eleitoral composto por membros eleitorais será realizada no dia 04 de setembro para as deliberações e para as eleições de 2 de setembro para as eleições de 2 de setembro de 2016. LUIZ APARECIDO  
PRESIDENTE DE 2016, em município de Andaraí/PR, em participação da Convenção (6) no espaço Vila Viana, às 21 horas, para discutir e votar para eleição majoritária (a) Escola de Candidatos a Vereadores; (b) Escola de Candidatos a Vereadores dos Candidatos a Vereadores de 2016. JEAN RODRIGO DO  
ARTIGO DEMOCRÁTICO - Democrático Trabalhista - Estatuto Partidário e legislação Municipal rem à Convenção Municipal (espaço Vila Viana, sito na Deliberação sobre o DIA: - Deliberação sobre o nome da coligação (se de candidatos a vereadores, eresse partido e eleitoral Municipal - (PDT).

o considerando o artigo 15 §1 a VI dos Municipais de Barra do Jacaré  
16, os servidores efetivos desta  
os progressão:  
acarc, será correspondente à nova o Plano de Cargos e Salários da onário.

**CONTRATO 07/2014  
QUINTO ADITIVO**

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE TOMAZINA  
OBJETO: Prestação de serviços de Assessoria Contábil e Jurídica.  
CONTRATADO: DHM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME  
VIGÊNCIA ORIGINAL: 22/04/2016  
VIGÊNCIA ALTERADA: 22/07/2016  
DATA ASSINATURA: 21/04/2016

José Rocha do Prado  
Presidente

**SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E REQUERIMENTO DE OPERAÇÃO**

**DENORPI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA**, inscrita no CNPJ 02.3 torna público que RECEBEU do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) a Licença de Instalação atividade de Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância em insumos REQUER a Licença de Operação, localizada na Rua Paulo Pescarolo, 179, Bairro: Vila Pira de Uraí/PR. Uraí, 02 de agosto de 2016.

**SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO**

**REZENDE & BOTTARELLI LTDA**, inscrita no CNPJ 76.927.367/0001-17, torna público IAP (Instituto Ambiental do Paraná) a Licença de Operação nº 21.163, válida até 11/05/2016 de comércio de varejo de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, localizado na Luiz Meneguel s/n, Centro, no município de Bandeirantes/PR. Bandeirantes, 02 de agosto de 2016.

**SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO**

**CLEIDE B. CÂNDIDO - REPRESENTAÇÕES ME**, inscrita no CNPJ 04.760.456/0001- que recebeu do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) a Renovação da Licença de Operação válida até 29/07/2018, para a atividade de comércio varejista de insumos agrícolas, adub localizado na Rua Vicente Machado, 186 - Centro, no município de Abatiá/PR. Abatiá, 02 de agosto de 2016.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PARANÁ  
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 085/2016**

Partes: MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ/PR E A EMPRESA CONSTRUTORA COI LTDA-EPP, inscrita no CNPJ. Sob n.º 06.136.479/0001-74.  
Objeto: serviços REFERENTE A OBRA DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS PROJETO FNDE.  
Contas Dotações: 3450 de exercícios anteriores e 3450 do exercício de 2016.  
Valor: R\$ 947.000,00 (Novecentos e Quarenta e Sete Mil Reais).  
Data da Assinatura: 27/07/2016.  
Foro: Comarca de Andirá - PR

**EDIMAR DE FREITAS ALBONETI**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PARANÁ  
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 86/2016**

Partes: MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ/PR E A EMPRESA JOSE ROBERTO CARVALHO - ME, inscrita no CNPJ. Sob n.º 22.434.313/0001-90.  
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra civil.  
Contas Dotações: 4641 de exercícios anteriores e 4641 do exercício de 2016.  
Valor: R\$ 37.011,00 (Trinta e Sete Mil e Onze Reais).  
Data da Assinatura: 01/08/2016.  
Foro: Comarca de Andirá - PR.

**EDIMAR DE FREITAS ALBONETI**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR  
AVISO DE LICITAÇÕES  
EDITAL DE PREGÃO Nº 6/2016 NA FORMA ELETRONICA.**

A prefeitura do Município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, torna público que fará em 17/08/2016, em sua sede à Rua Rui Barbosa, 96, na sala de Sessão do Pregão Eletrônico a seleção de propostas mais vantajosa visando a Aquisição de Medicamentos e Outros Materiais Correlatos, conforme especificação descritas no Anexo-I, do Edital.